

Hebe- und Kippvorrichtung für chemische – und pharmazeutische Industrie

Lifting and Tilting Machine for the chemical and pharmaceutical industries

Подъемник опрокидыватель для химической и фармацевтической области

rechts / right / право: 2422308



Kipphöhe max. 1.900 mm

Hebe- und Kippvorrichtungen für den chem.-pharmazeutischen Bereich zur Entleeren von 2 Stk. Fässer oder Kunststoff Behälter. Anlage mit verstellbarer Kipphöhe, selbstaufrollendem Slot Cover und Auffangschütten mit einer Rauhtiefe Ra=0,5 µm. Korpus, Mast und Hubgabel aus Edelstahl 1.4301, Oberflächen geschliffen. Anlage mit allen sicherheitstechnischen Ausrüstungen wie justierbare Endschalter in oberster und unterster Position sowie Sicherheitsendschalter als Hubhöhenbegrenzung. Die Vorrichtung entspricht den hohen CE- und – EU Anforderungen und den USDA-Vorschriften.



Tilting Height max. 1.900 mm

Lifting and tilting machine designed for the chemical and pharmaceutical industry, for pouring of 2 barrels or plastic containers. The device is with adjustable height, Slot Cover, and collecting spout with roughness height 0,5 µm. The column, the lifting fork and machine casing are made entirely out of stainless steel, material No. 1.4301, surfaces are polished. The machine has all safety devices such as end switch in upper and lower position and end switch like a stop for the tilting height. The machine complies with the high CE-Requirements and EU- and USDA regulations.



Высота опрокидывания 1.900 мм

Для химической и фармацевтической области применения. Используется для выгрузки 2 шт. бочек или пластмассовых контейнеров. Сооружение с регулируемой высотой опрокидывания, складываемой крышкой и направляющим лотком, класс шероховатости 0,5 µm. Корпус и подъемная вилка из нержавеющей стали 1.4301. Внешние поверхности шлифованные. Машина имеет все элементы, обеспечивающие безопасности работы, включая конечные выключатели в верхнем и нижнем положении, а также аварийный выключатель в верхнем положении. Машина соответствует высоким требованиям CE, EU и USDA.

2422308

Technische Daten


Stromversorgung:	400 V 50 Hz
Steuerspannung:	24 V AC
Gesamtleistung:	0.75 kW
Absicherung:	10 A
Umgebungstemperatur:	min. 4° C - max. 40° C
Hubgewicht:	max. 300 kg
Kipphöhe:	max. 1900 mm, in 100 mm Schritten nach unten verstellbar
Hub- Geschwindigkeit:	ca. 5 m / min.
Gesamthöhe bei Entleeren:	2940 mm
Gewicht:	500 kg
Abmessungen:	2807 x 1550 x 972 mm
Palette Maschine:	3000 x 1100 x 1200 mm

Technical Data

Power supply:	400 V 50 Hz
Control voltage:	24 V AC
Power consumption:	0.75 kW
Fuse:	10 A
Ambient temperature:	min 4 °C – max 40 °C
Capacity:	max. 300 kg
Tilting height:	max. 1900 mm, in 100 mm steps down adjustable
Lifting speed:	approx. 5 m / min.
Total height by tilting:	2940 mm
Weight.:	500 kg
Machine dimensions:	2807 x 1550 x 972 mm
Pallet dim. machine:	3000 x 1100 x 1200 mm

Технические данные

Электроподключение:	400 V, 50 Hz
Оперативное напряжение:	24 V AC
Потребляемая мощность:	0.75 кВт
Предохранитель:	10 A
Температура окр. среды:	4 – 40 ° C
Грузоподъемность:	max. 300 кг
Высота опрокидывания	макс. 1900 мм
Скорость подъема:	прибл. 5м/мин.
Максимальная высота:	2940 мм
Вес:	500 кг
Габаритные размеры изделия:	2807 x 1550 x 972 мм
Размеры для транспортировки:	3000 x 1100 x 1200 мм

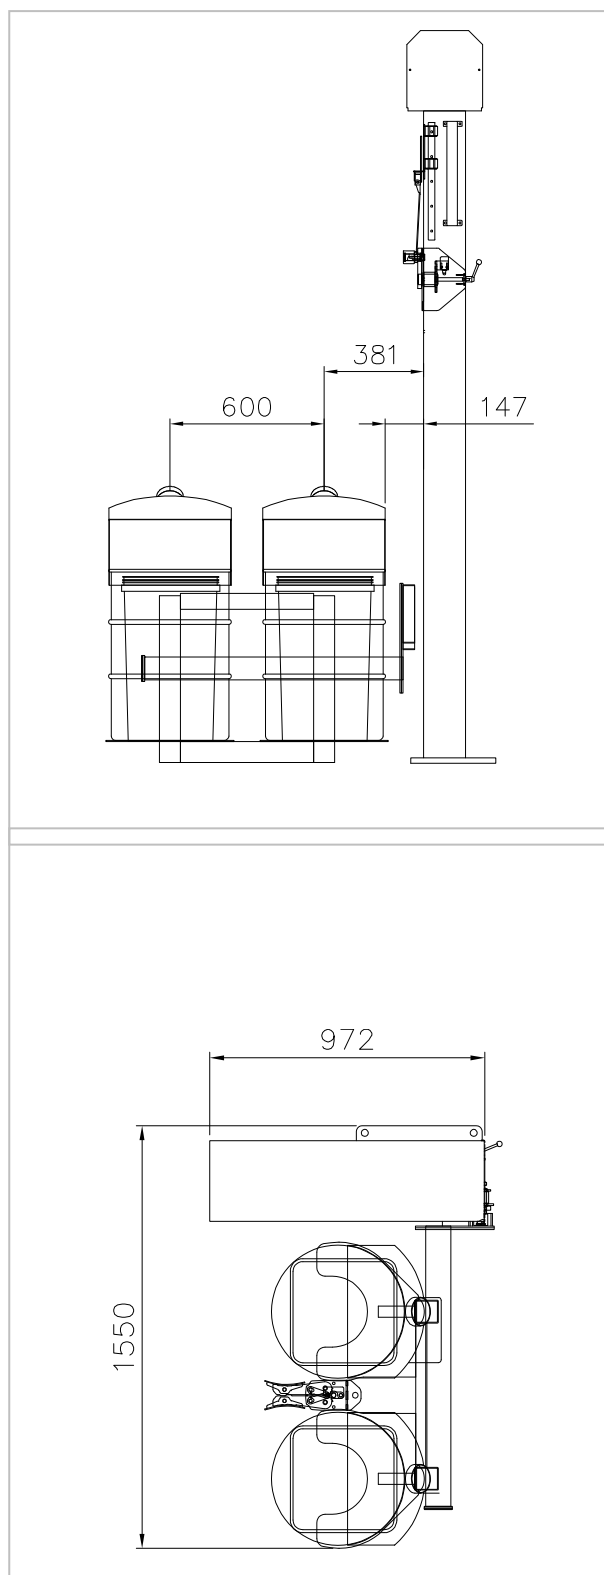

KITTNER Anlagen- und Maschinenbau EOOD

Industrialna zona
4173 Kaloyanovo
Bulgaria
www.kittnerbg.com

Tel: +359 32 6077-60
+359 32 6077-50
Fax: +359 31 2394-55
sales@kittnerbg.com