

Hebe- und Kippvorrichtung Lifting and Tilting Machine Подъемник опрокидыватель

links / left / слева: 2432102

rechts / right / право: 2432202



**Kipphöhe 1.550 – 2.050 mm
(5 x 100 mm einstellbar)**

Für das Heben und Entleeren von fahrbaren Knetbehältern des Typs SP 200 A. Der Behälter wird links oder rechts vom Mast in der Hubgabel eingefahren (siehe Rückseite). Abwärtsbewegung über „Totmannschaltung“. Kettenantrieb. Mast, Hubgabel und die Verkleidung der Maschine sind aus Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301. Die Ausführung entspricht den hohen CE-Anforderungen und den EU- und USDA-Bestimmungen. Sonderausführungen auf Anfrage.



**Tilting Height 1.550 – 2.050 mm
(5 x 100 mm adjustable)**

For lifting and emptying of containers, type SP 200 A. Available in left or right execution (see drawing on back side). "Dead man"-controlled down-wards movement. Chain drive. The column, the lifting fork and machine casing are made entirely out of stainless steel, material No. 1.4301. The surfaces are polished. The machine complies with the high CE-Requirements and EU- and USDA regulations. Special executions on demand.



Высота опрокидывания 1.550 – 2.050 мм /регулируемая 5х100/

Для подъема и опрокидывания контейнера, тип SP 200 A. Возможно левое или правое исполнение. Спуск контейнера осуществляется только при нажатии кнопки. Цепной привод. Колонна, вилка для захвата и корпус машины изготовлены из высококачественной нержавеющей стали марки 1.4301. Машина соответствует высоким требованиям CE, EU и USDA. Специальное исполнение по желанию клиента.

2432102/2432202

Technische Daten


Stromversorgung:	400 V 50 Hz
Steuerspannung:	24 V AC
Gesamtleistung:	1,5 kW
Absicherung:	10 A
Umgebungstemperatur:	min. 4° C - max. 40° C
Hubgewicht:	max. 600 kg
Kipphöhe:	1550 - 2050 mm (5x100mm einstellbar)
Hub- Geschwindigkeit:	ca. 3,2 m / min.
Gesamthöhe bei Entleeren:	3585 mm
Eigengewicht:	450 kg
Abmessungen:	2054 x 1782 x 3320 mm
Palette Maschine:	3500 x 2500 x 700 mm

Technical Data

Power supply:	400 V 50 Hz
Control voltage:	24 V AC
Power consumption:	1,5 kW
Fuse:	10 A
Ambient temperature:	min 4 °C – max 40 °C
Capacity:	max. 600 kg
Tilting height:	1550 - 2050 mm (5x100mm adjustable)
Lifting speed:	approx. 3,2 m / min.
Total height by tilting:	3585 mm
Own weight:	450 kg
Machine dimensions:	2054x 1782 x 3320 mm
Pallet dim. machine:	3500 x 2500 x 700 mm

Технические данные

Электроподключение:	400 V, 50 Hz
Оперативное напряжение:	24 V AC
Потребляемая мощность:	1,5 кВт
Предохранитель:	10 A
Температура окр. среды:	4 – 40 ° C
Грузоподъемность:	max. 600 кг
Высота опрокидывания	1550 – 2050 мм (5x100 мм)
Скорость подъема:	прибл. 3,2 м/мин.
Максимальная высота:	3585 мм
Вес изделия:	450 кг
Габаритные размеры изделия:	2054x 1782 x 3320 мм
Размеры для транспортировки:	3500 x 2500 x 700 мм

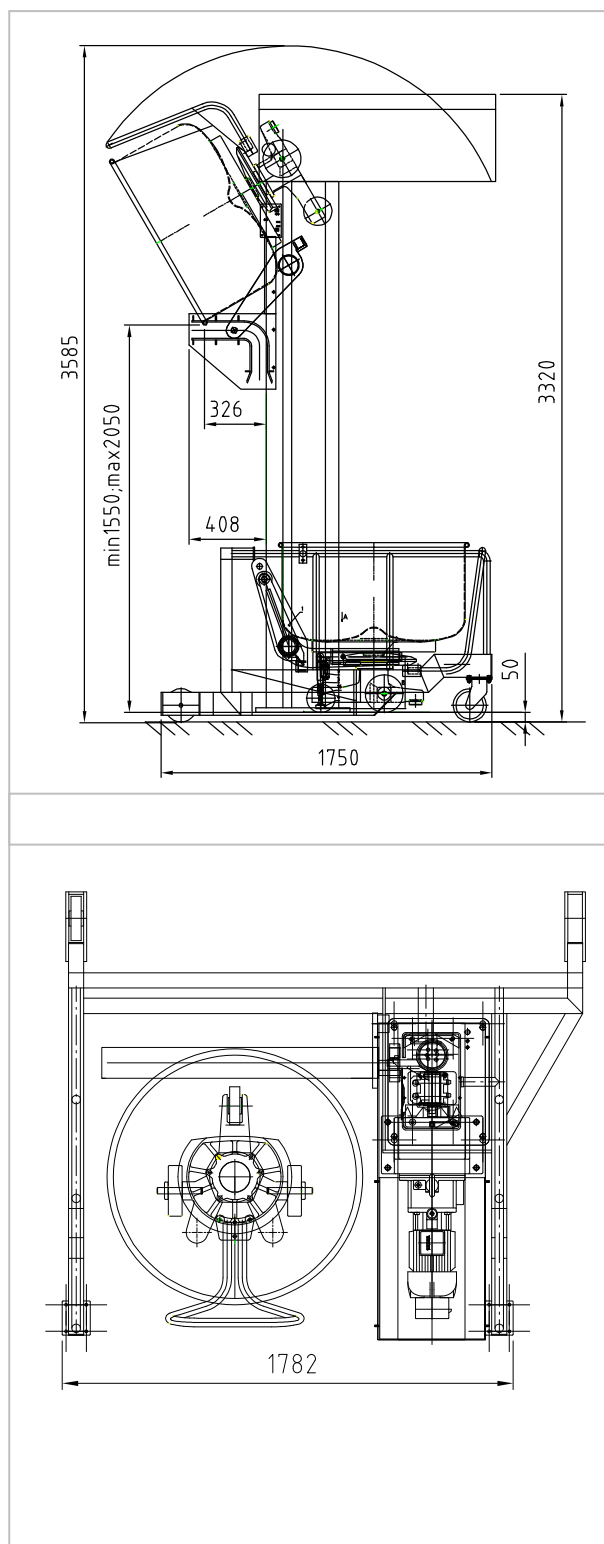

KITTNER Anlagen- und Maschinenbau EOOD

Industrialna zona
4173 Kaloyanovo
Bulgaria
www.kittnerbg.com

Tel: +359 32 6077-60
+359 32 6077-50
Fax: +359 31 2394-55
sales@kittnerbg.com