

Hebe- Vorrichtung für chemische – und pharmazeutische Industrie Post hoist for Tab-Container for the chemical and pharmaceutical industries Подъемник для химической и фармацевтической области

2443004



Hubhöhe max. 2.500 mm

Hebe- und Kippvorrichtungen für den chem.-pharmazeutischen Bereich zur Entleeren von GEA-Behälter. Anlage ist mit 3 Positionen: Ladungshöhe, Entleerungshöhe und Drehungs-höhe. Korpus, Mast und Hubgabel aus Edelstahl 1.4301, Oberflächen geschliffen. Anlage mit allen sicherheitstechnischen Ausrüstungen wie justierbare Endscharter in oberster und unterster Position sowie Sicherheits-endschalter als Hubhöhenbegrenzung. Die Vorrichtung entspricht den hohen CE- und – EU Anforderungen und den USDA-Vorschriften.



Lifting Height max. 2.500 mm

Lifting and tilting machine designed for the chemical and pharmaceutical industry, for Tab-containers. The lifting device includes 3 positions: load height (limit switch), discharge height (limit switch), swiveling height (limit switch). The column, the lifting fork and machine casing are made entirely out stainless steel, material No. 1.4301, surfaces are polished. The machine has all safety devices such as end switch in upper and lower position and end switch like a stop for the tilting height. The machine complies with the high CE-Requirements and EU- and USDA



Высота опрокидывания 2.500 мм

Для химической и фармацевтической области применения. Подъемник имеет: высота загрузки, высота разгрузки и высота поворота. Используется для выгрузки GEA-контейнеров. Корпус и подъемная вилка из нержавеющей стали 1.4301. Внешние поверхности шлифованные. Машина имеет все элементы, обеспечивающие безопасности работы, включая конечные выключатели в верхнем и нижнем положении, а также аварийный выключатель в верхнем положении. Машина соответствует высоким требованиям CE, EU и USDA.

2443004

Technische Daten


Stromversorgung:	400 V 50 Hz
Steuerspannung:	24 V AC
Gesamtleistung:	0.75 kW
Absicherung:	10 A
Umgebungstemperatur:	min. 4° C - max. 40° C
Hubgewicht:	max. 350 kg
Entleerungshöhe:	2300 mm
Hub- Geschwindigkeit:	ca. 3,7 m / min.
Hub-und Drehungshöhe:	2500 mm
Gewicht:	560 kg
Abmessungen:	2990 x 2456 x 1200 mm
Palette Maschine:	3100 x 2500 x 1200 mm

Technical Data

Power supply:	400 V 50 Hz
Control voltage:	24 V AC
Power consumption:	0.75 kW
Fuse:	10 A
Ambient temperature:	min 4 °C – max 40 °C
Capacity:	max. 350 kg
Discharge height:	2300 mm
Lifting speed:	approx. 3, 7 m / min.
Lifting height:	2500 mm
Weight:	560 kg
Machine dimensions:	2990 x 2456 x 1200 mm
Pallet dim. machine:	3100 x 2500 x 1200 mm

Технические данные

Электроподключение:	400 V, 50 Hz
Оперативное напряжение:	24 V AC
Потребляемая мощность:	0.75 кВт
Предохранитель:	10 A
Температура окр. среды:	4 – 40 ° C
Грузоподъемность:	max. 300 кг
Высота опрокидывания	2300 мм
Скорость подъема:	прибл. 3,7м/мин.
Максимальная высота:	2500 мм
Вес:	560 кг
Габаритные размеры изделия:	2990 x 2456 x 1200 мм
Размеры для транспортировки:	3100 x 2500 x 1200 мм

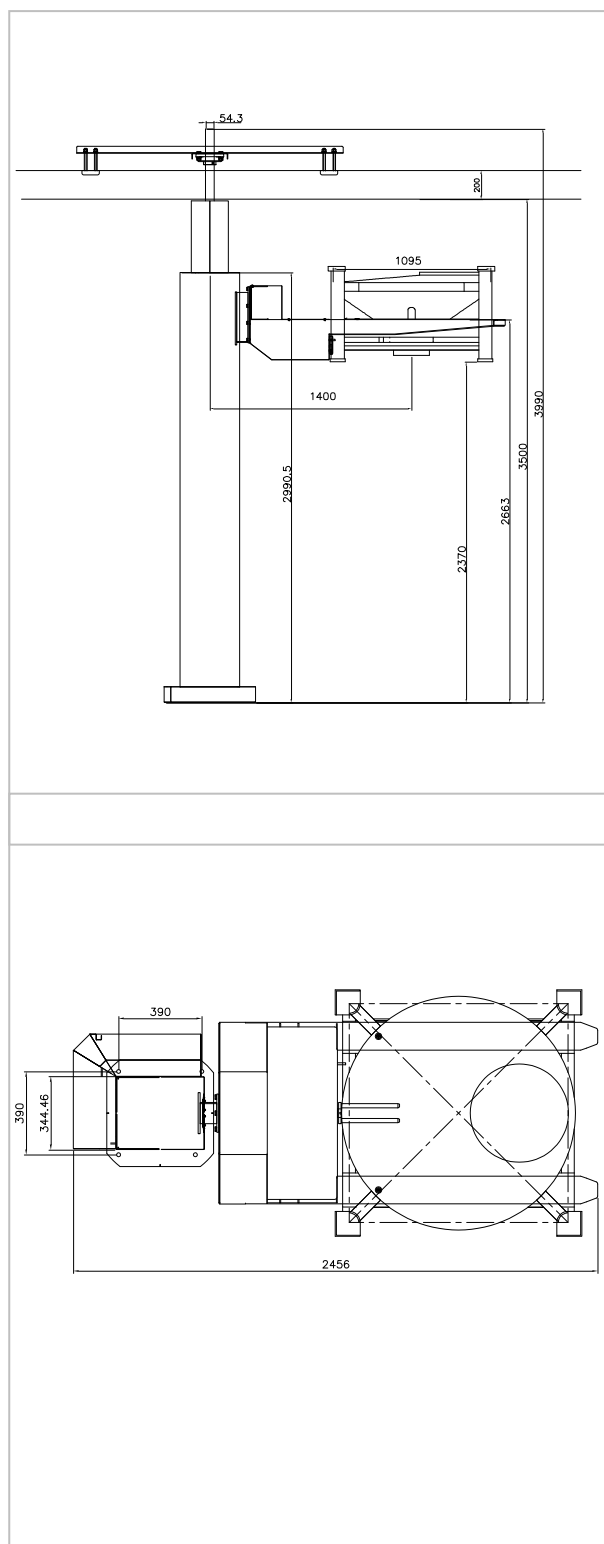

KITTNER Anlagen- und Maschinenbau EOOD

Industrialna zona
4173 Kaloyanovo
Bulgaria
www.kittnerbg.com

Tel: +359 32 6077-60
+359 32 6077-50
Fax: +359 32 6077-88
info@kittnerbg.com