

Hebe-und Drehvorrichtung für Spezialbehälter Lifting and Turning machine for special vessels Сооружения для подъема и вращения специального сосуда

2443005



Hubhöhe: max. 2100 mm

Konzipiert für Beschickung von Blisterautomaten mit 140 l - Pharmaziebehälter. Mit Kettenantrieb, Abwärtsbewegung mittels „Totmannschaltung“, Drehung und Öffnung des Behälters manuell, optional automatisch. Maschinengehäuse komplett aus Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301. Die Ausführung entspricht den hohen CE-Anforderungen und den EU- und USDA-Bestimmungen.



Lifting height: max. 2100 mm

Designed to feed a Blister machine with 140 l Pharmacy container. Chain drive, "Dead man" – controlled downwards movement. Manually turning and opening the container, automatically as an option. Machine corpus made entirely out of stainless steel, material No. 1.4301. The machine complies with the high CE-Requirements and EU- and USDA regulations.



Высота подъема: макс. 2100 мм

Сконструирован для обслуживания блистер автоматов с 140 л контейнером. Цепной привод, спуск сосуда осуществляется только при нажатой кнопки. Ручное вращение и открытие сосуда, существует опция с автоматическим вращением и открытием сосуда. Корпус машины исполнен из высококачественной нержавеющей стали 1.4301. Машина соответствует высоким требованиям CE, EU и USDA.

2443005

Technische Daten



Stromversorgung:	400 V 50 Hz
Steuerspannung:	24 V DC
Gesamtleistung:	0,85 kW
Umgebungstemperatur:	min. 4°C / max. 40°C
Hubgewicht:	max. 150 kg.
Hubhöhe:	max. 2100 mm
Höhe bei Entleeren:	1950 mm
Gesamthöhe:	2870 mm
Hub-Geschwindigkeit:	5 m/min
Drehwinkel:	90°
Eigengewicht:	ca. 350 kg
Abmessungen:	1562 x 733 x 2870 mm
Palettenabmessungen:	3100 x 1800 x 900 mm

Technical Data

Power supply:	400 V 50 Hz
Control Voltage:	24 V DC
Power consumption:	0,85 kW
Ambient temperature:	min. 4°C / max. 40°C
Capacity:	max. 150 kg.
Tilting height:	max. 2100 mm
Tipping height:	1950 mm
Total height:	2870 mm
Lifting speed:	5 m/min
Turning angel:	90°
Weight:	approx. 350 kg.
Machine dimensions:	1562 x 733 x 2870 mm
Pallet dimensions:	3100 x 1800 x 900 mm

Технические данные

Электроподключение:	400 V, 50 Hz
Оперативное напряжение:	24 V DC
Потребляемая мощность:	0,85 кВт
Температура окр. среды:	мин. 4°C / макс. 40°C
Грузоподъемность:	макс. 150 кг.
Высота опрокидывания:	макс. 2100 мм
Высота опораживания:	1950 мм
Максимальная высота:	2870 мм
Скорость:	5 м/мин.
Угол вращения:	90°
Вес изделия:	прибл. 350 кг
Габаритные размеры изделия:	1562 x 733 x 2870 мм
Размеры для транспортировки:	3100 x 1800 x 900 мм

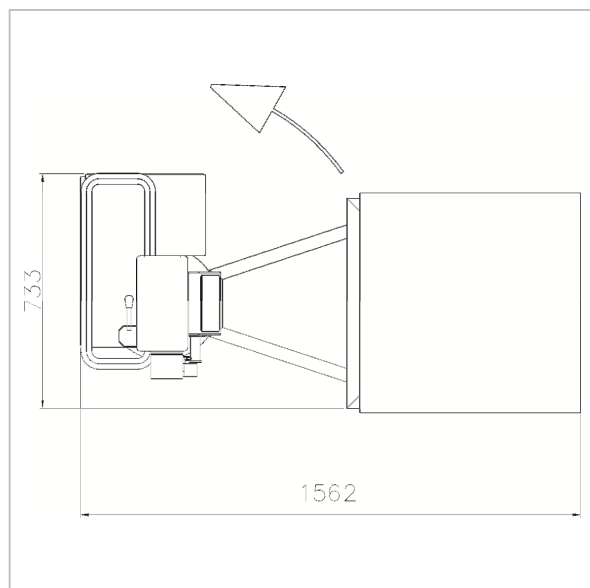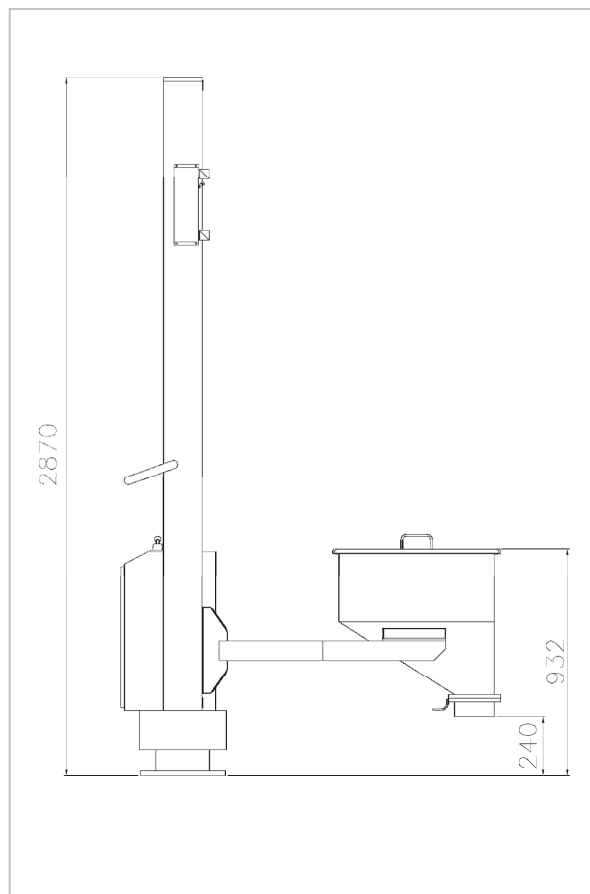

KITTNER Anlagen- und Maschinenbau EOOD

Industrialna zona
4173 Kaloyanovo
Bulgaria
www.kittnerbg.com

Tel: +359 32 6077-60
+359 32 6077-50
Fax: +359 3123 9455

info@kittnerbg.com