Produktinformation
Product Information
Каталожные Данные

Satellitenstation zur Reinigung in Lebensmittelbetrieben
Satellite station for cleaning in the food industry
Сателитная станция, стационарная установка

2511109



Zur leichten und effektiven Reinigung in Lebensmittelbetrieben, stationär

Einfache und materialschonende Reinigung von Edelstahl-Oberflächen, -Fliesen usw. Schäumen, Spülen und Desinfekzieren mit einer Anlage. Die Satelliten werden von einer Haupt-oder Druckerhöhungsanlage mit drucker-höhtem Wasser versorgt. Gehäuse komplett aus Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301. Die Anlage entspricht den hohen CE-Anforderungen und den EU- und USDA-Bestimmungen.

For easy and effective cleaning in the food industry, stationary

Easy and material-careful cleaning of stainless steel surfaces, tiles etc. Rinsing, foaming and disinfecting. Supplied with pressure water by means of a main station or a pump station. Corpus is made entirely out of stainless steel, material No. 1.4301. The equipment complies with the high CE-Requirements and EU-and USDA regulations.


Для легкой и эффективной мойки и уборки в помещенниях пищевой промышлнности

Простое в обслуживание, для мойки поверхностей из высококачественной стали, плитки, машин и оборудование. Для обработки пеной, ополаскивание и дезинфицирование с помощю един-ственного устройства. Сателитные станции обеспечивается водой с помощю главной станции повышения давление воды. Продукт изготовлен из нержавеющей стали DIN 1.4301 и соответствует требованиям CE, EU и USDA.

2511109


Technische Daten

Eingangsluftdruck:	min.4 - max. 10 bar
Wasseranschluss:	R ½"
Luftanschluss:	R ¼"
Wassertemperatur:	max. 60° C
Zull. Betriebsdruck:	max. 25 bar
Luftverbrauch:	ca. 200 l/min.
Wasserverbrauch:	10 ÷ 40 l/min.
Eigengewicht:	ca. 6 kg
Abmessungen:	
Mit Versorgungen:	480 x 128 x 275 mm
Ohne Versorgungen:	139 x 128 x 275 mm

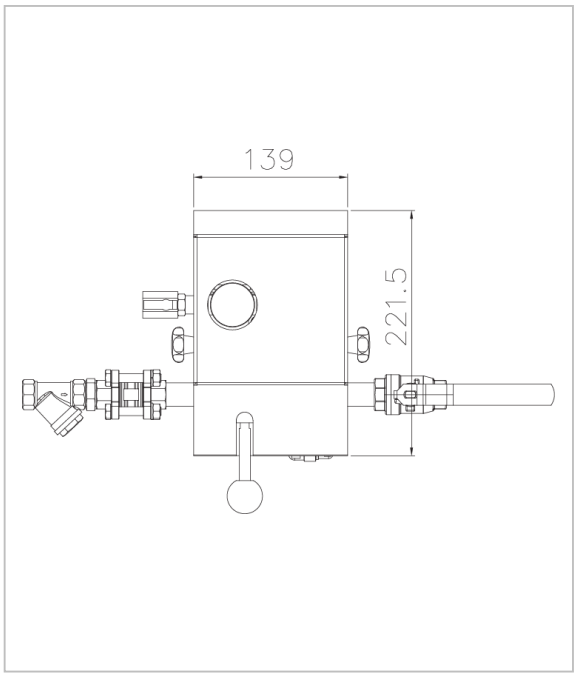

Technical Data

Air pressure:	min.4 - max. 10 bar
Water connections :	R ½"
Air connections:	R ¼"
Water temperature :	max. 60° C
Operating pressure:	max. 25 bar
Air consumption:	approx.. 200 l/min.
Water consumption:	10 ÷ 40 l/min.
Weight:	approx. 6 kg.
Dimensions:	
With inlet/outlet coupling:	480 x 128 x 275 mm
Without inlet/outlet coupling:	139 x 128 x 275 mm

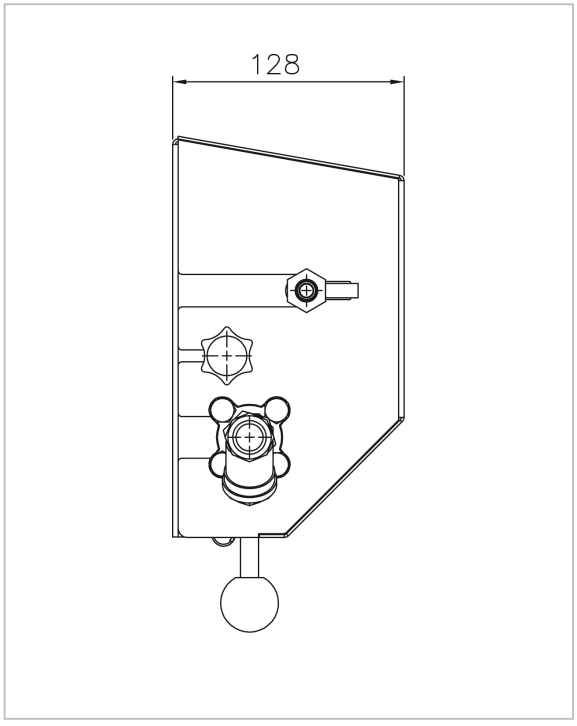

Технические данные

Давление воздуха на входе:	мин. 4 - макс. 6 атм.
Вход воды:	½"
Вход воздуха:	¼"
Температура воды:	макс. 60° C
Рабочее давление воды:	макс. 25 атм.
Необходимого кол. воздуха:	прибл. 200 л/мин.
Расход воды :	10 ÷ 40 л/мин.
Вес изделия:	прибл. 6 кг
Размеры изделия:	
С элем. подключения:	480 x 128 x 275 мм
Без элем. подключения:	139 x 128 x 275 мм

KITTNER Anlagen- und Maschinenbau EOOD
Industrialna zona
4173 Kaloyanovo
Bulgaria
Tel: +359 32 6077-60
Fax: +359 3123 94-55
www.kittnerbg.com info@kittnerbg.com